

BASSE PRODUCTION EN SÉRIE

VITESSE

RÉPÉTABILITÉ

BLOCAGE SOUPLE

PÉDALE À DOUBLE FONCTION

3 POSITIONS

Alfamacchine
Innovation for Framing

Capacité d'Assemblage de la U-300P (ex-modèle M4)

Largeur de Baguette
(de min. à max.)
de 6 à 80 mm

Hauteur de Baguette
(de min. à max.)
de 6 à 80 mm

**Distance Max.
Entre Agrafes
(Course)**
125 mm


**Positions d'Insertion
des Agrafes**
3

Dimensions des Agrafes
3, 5, 7, 10, 12, 15 mm
(SW-HW-HDF)

**Capacité du
Magasin d'Agrafes**
220 agrafes



FABRIQUÉ EN ITALIE

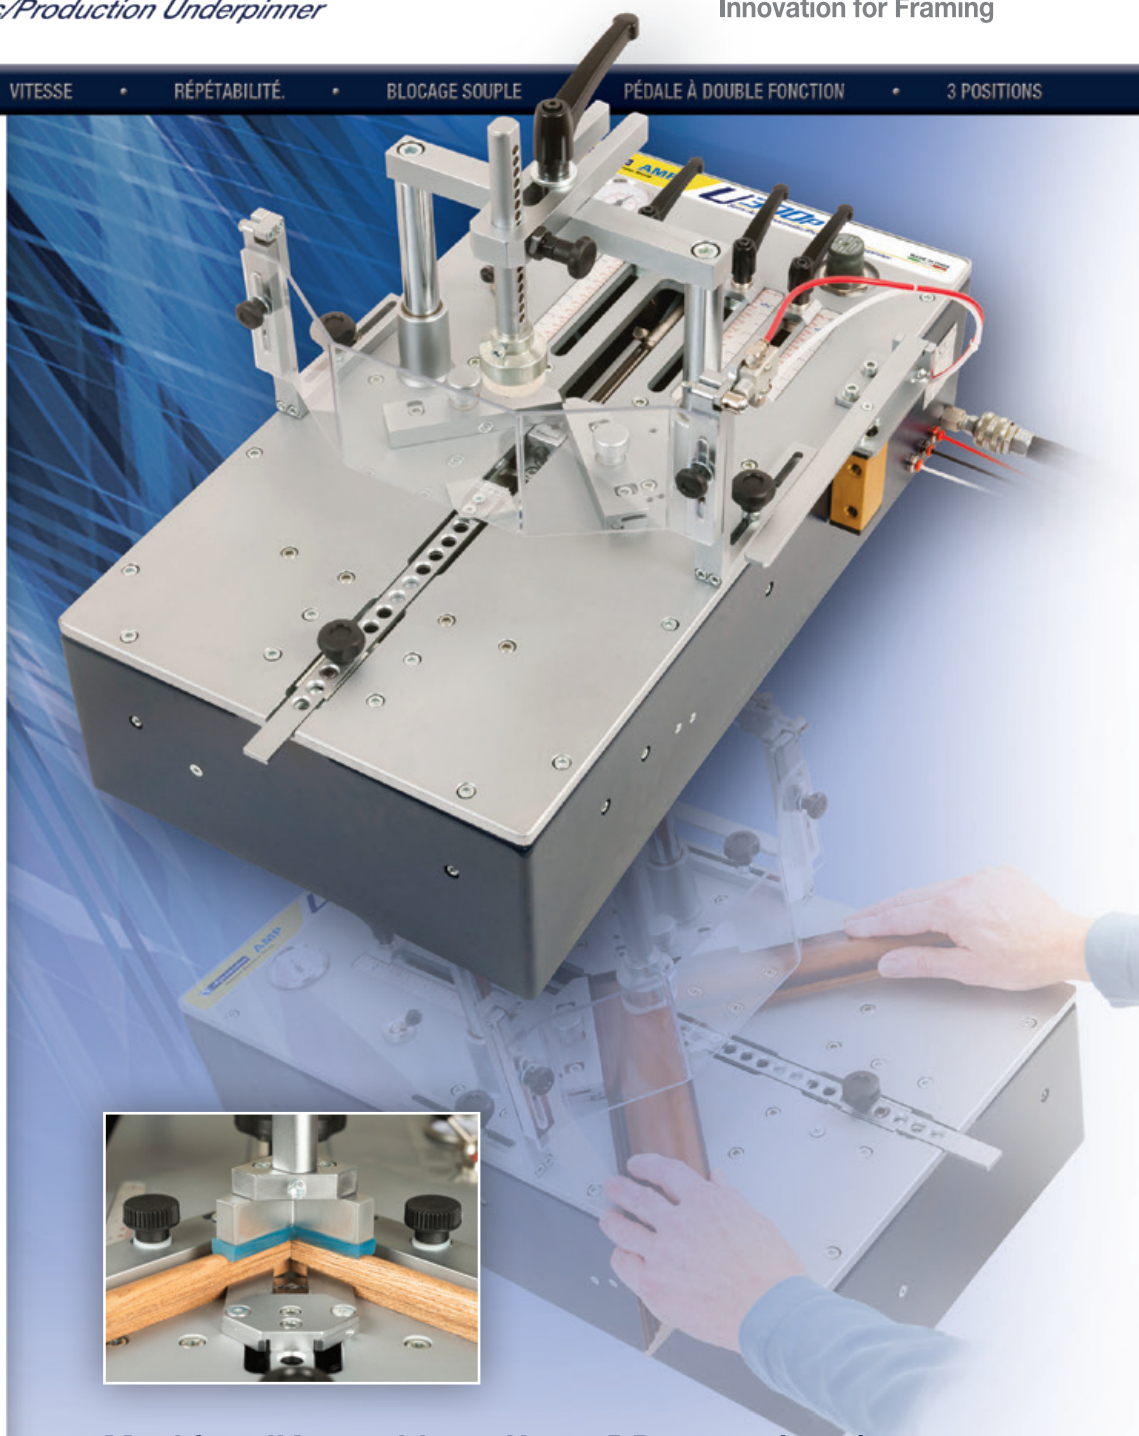

Machine d'Assemblage U-300P Pneumatique/ Semi-automatique Pour Production en Série

La U-300P est une machine de table pour l'assemblage de baguettes de dimensions moyennes. Elle est parfaite pour les bricoleurs, les petits encadreur et pour des productions en série dans lesquelles le client demande un assemblage rapide et reproductible des listes d'angle.

Avec la U-300P, l'utilisateur peut fixer jusqu'à 3 arrêts mécaniques de position angulaire. Le positionnement de la tête de tir se fait en actionnant un levier latéral de commande. Cette opération peut être exécutée tandis que le système de blocage maintient en place les baguettes pendant tout le cycle de travail. Le système de blocage est actionné en appuyant jusqu'à moitié sur la pédale pneumatique à double action ; en enfonçant à fond la pédale, le fonction de tir des agrafes est déclenchée.

Pour juxtaposer plusieurs agrafes dans la même position, il suffit de relâcher la pédale à moitié et de l'enfoncer de nouveau à fond.

www.fletcher-terry.com
+39 (0)543 78 33 01

Capacités d'Assemblage de Cadres:

Largeur de Baguette
(de min. à max.)
de 6 à 80 mm

Hauteur de Baguette
(de min. à max.)
de 6 à 80 mm

Distance Max. Entre Agrafes
(Course)
125 mm

Positions d'Insertion des Agrafes
3

Dimensions des Agrafes
3, 5, 7, 10, 12, 15 mm
(SW-HW-HDF)

Capacité du Magasin d'Agrafes
220 agrafes

Système de Blocage



Nouveau Blocage Vertical

- Améliore et facilite le réglage du blocage grâce aux trous prévus à cet effet
- Le système de blocage à ressort élimine les risques de défilement ou glissement de la baguette porte tampon et réduit l'usure
- Permet un réglage simple et rapide en fonction de la hauteur de la baguette à assembler



Remplacement Facile et Rapide des Tampons

Remplacement facile et rapide des tampons selon le type de baguette à assembler



Nouveau Système de Blocage

- Tous les tampons sont interchangeables et applicables sur tous les nouveaux supports métalliques (simple en L magnétique, simple en L mécanique, double en L mécanique)
- Trois types de tampons différents sont disponibles pour mieux s'adapter aux caractéristiques de la baguette (dureté, profil, finition et revêtement).

Principales Caractéristiques de la U-300P


- Magasin avec avance pneumatique des agrafes
- Blocage vertical avec caractéristique de « blocage souple » pour réduire l'impact du tampon sur les surfaces très délicates
- Tampon avec support magnétique pour un remplacement rapide
- Machine pneumatique qui ne demande aucune alimentation électrique
- Commande à double fonction de positionnement du bloc de tir des agrafes et de blocage et insertion des baguettes.
- Piston exclusif pour insertion des agrafes. Précis, robuste et de longue durée, jusqu'à 1 million de cycles.
- Homologation de conformité CE

Dimensions et Poids de la Machine

Largeur: 350 mm
Longueur: 640 mm
Hauteur: 500 mm
Poids: 36 kg

Puissance Requête

Air comprimé 3NI à 5 bar

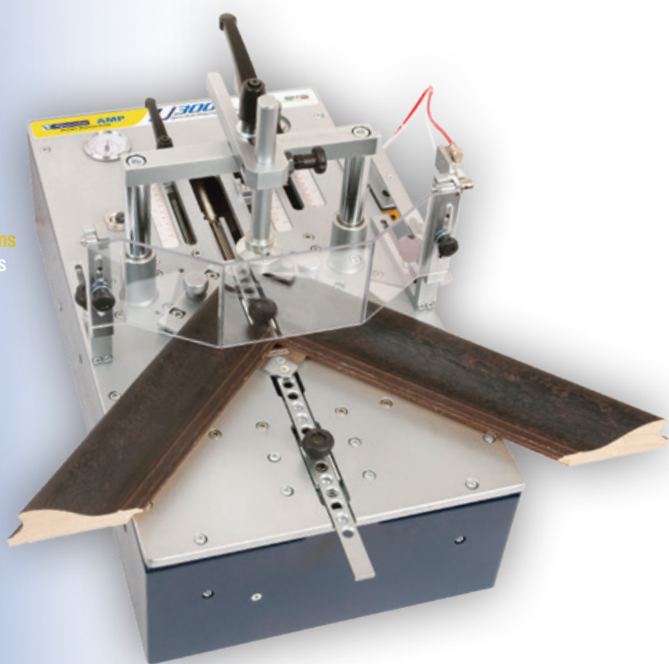

Détails du Code de l'Article

International Market
Art. #178660007CE

Machine d'Assemblage U-300P
Pneumatique/Semi-automatique Pour Productions en Série
(ex-modèle M4)

U-300P Accessoires Inclus

- (1) Têtes pour agrafes 7 mm
- (1) Têtes pour agrafes 10mm
- (1) Têtes pour agrafes 12mm
- (1) Blocage vertical simple
- (1) Porte tampon simple mécanique en L
- (1) Support porte tampon magnétique
- (1) Tampons en L bleu (bois tendres)
- (1) Tampon en L jaune (bois moyens)
- (1) Tampon en L noir (bois durs)
- (1) Blocage horizontal
- (1) Tampon en feutre rond
- (1) Clef Allen de 4 mm
- (1) Clef Allen de 5mm
- (1) Équerre oscillante (3 pommeaux)
- (1) Mode d'emploi et certificat de garantie

Accessoires et Pièces de Rechange

- 291650010 Kit cosses d'extension
- 244120130 Support porte tampon magnétique
- 240450041 Chevalet
- 242230300 Porte tampon simple mécanique en L
- 397100005 Porte tampon simple magnétique en L
- 242230320 Porte tampon double mécanique en L
- 397100003 Tampon en L bleu (bois tendres)
- 397100002 Tampon en L jaune (bois moyens)
- 397100001 Tampon en L noir (bois durs)
- 243160030 Équerre oscillante (3 pommeaux)
- 243140020 Équerre relevée à 90°
- 298390380 Kit blocage vertical
- 242230271 Double tampon hydraulique
- 394950010 Tête pour agrafes - 3 mm
- 394950060 Tête pour agrafes - 5 mm
- 394950020 Tête pour agrafes - 7 mm
- 394950030 Tête pour agrafes - 10 mm
- 394950040 Tête pour agrafes - 12 mm
- 394950050 Tête pour agrafes - 15 mm

Les agrafes « Power Twist® » à effet de traction d'Alfamacchine sont conçues afin d'améliorer la qualité de l'assemblage à 45° des listes d'angle ou pour les autres types d'assemblage dans le secteur du bois. Disponibles avec hauteurs de 3, 5, 7, 10, 12 et 15 mm, elles peuvent être utilisées avec n'importe quel type de matériau, qu'il s'agisse de bois tendre ou dur, de plastique ou de MDF/HDF. Elles sont disponibles en confections pratiques pour petits encadreurs ou en confections plus grandes pour la production en masse.



FBG PRODUCT BRANDS & SOLUTIONS

Fletcher Business Group

Since 1868
FLETCHER
Material Cutting & Finishing

AMP
Frame Joining Technology

Alfamacchine
Innovation for Framing

ATLAS
Saw Blade Technology

FRAMEWARE
Hanging Hardware Systems

SIMMS
machinery, inc.
Door Casing Assembly

www.fletcher-terry.com +39 (0)543 78 33 01